




LIGNE VERTE **TFM TFF** **BROYEUR FORESTIER**

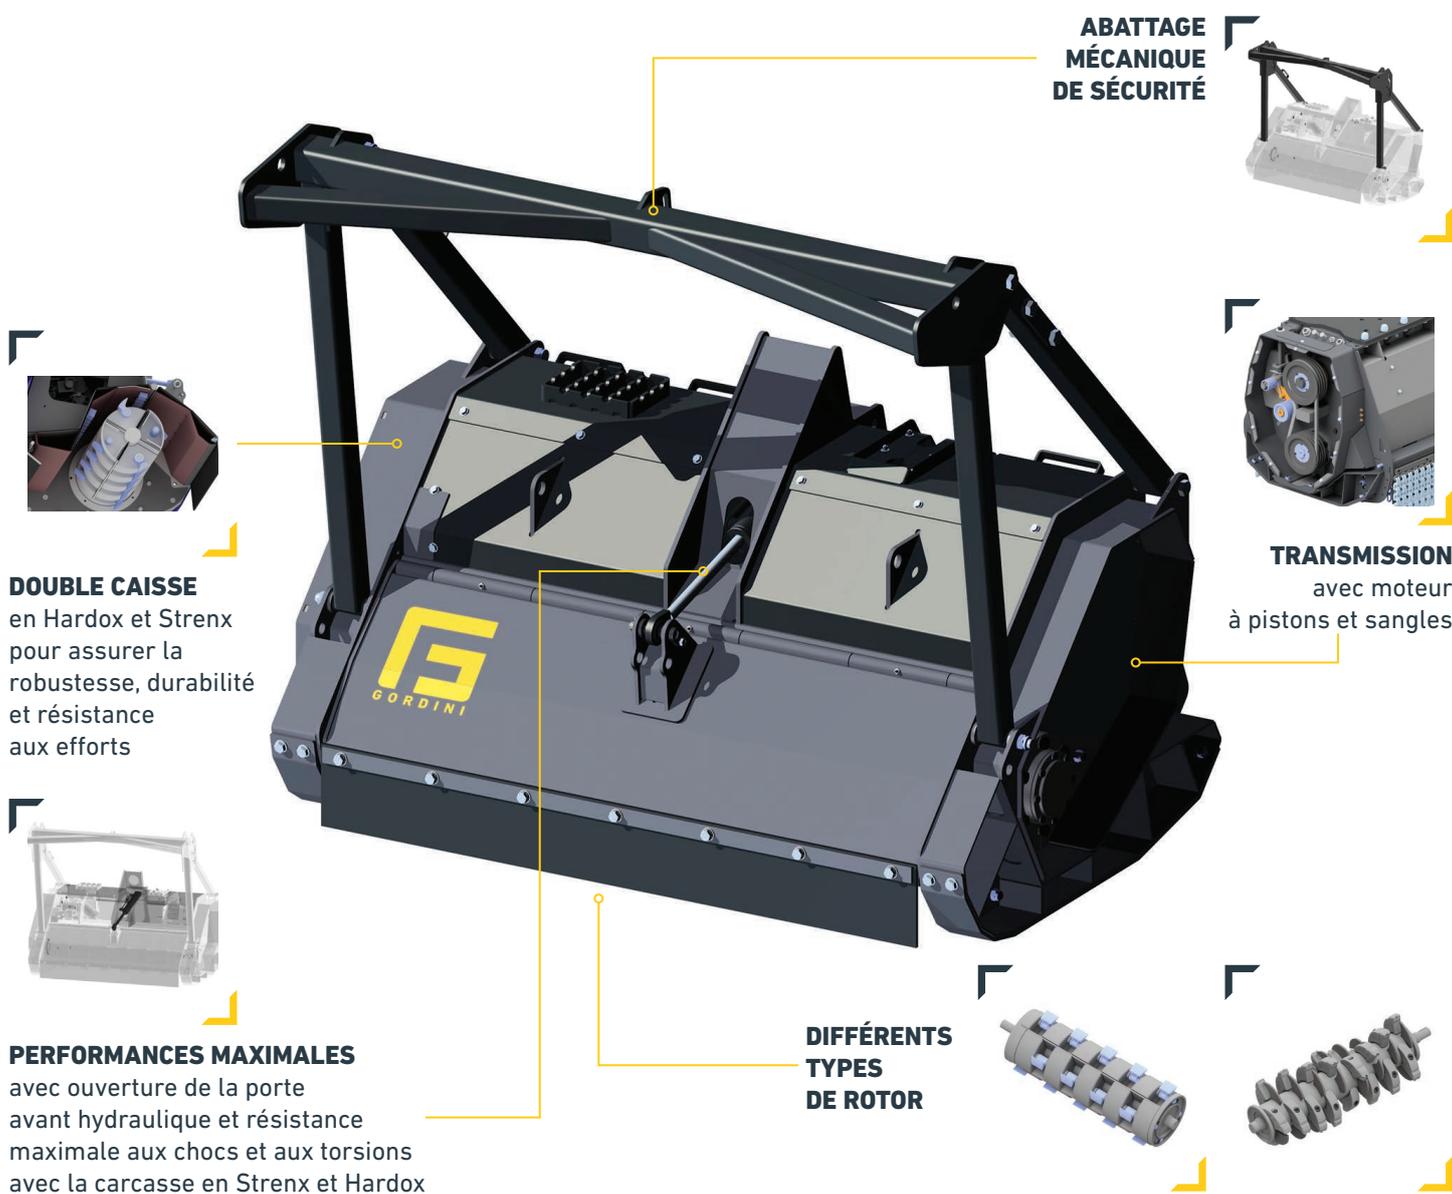

DOUBLE CAISSE
en Hardox et Strenx
pour assurer la
robustesse, durabilité
et résistance
aux efforts

PERFORMANCES MAXIMALES
avec ouverture de la porte
avant hydraulique et résistance
maximale aux chocs et aux torsions
avec la carcasse en Strenx et Hardox

**DIFFÉRENTS
TYPES
DE ROTOR**

**ABATTAGE
MÉCANIQUE
DE SÉCURITÉ**

TRANSMISSION
avec moteur
à pistons et sangles

Le broyeur forestier frontal convient aux **travaux lourds**: il est idéal pour le **déboisement**, l'ouverture de **bandes de coupe-feu** et de **chemins**, l'**abattage d'arbres** et plus généralement le nettoyage en profondeur des forêts et des forêts.

La **structure** en **Hardox** et Strenx **permet** au broyeur forestier frontal d'avoir une **grande résistance aux chocs** et d'avoir une **longue durée** de vie.

L'**abatteuse mécanique supérieure** assure une **protection optimale de la cabine** de la machine contre les troncs qui peuvent tomber une fois abattus.

Le **moteur à pistons** permet d'avoir un rendement optimal


et de **supporter des rythmes de travail élevés**.

Le **capot avant peut être ouvert hydrauliquement** pour inspecter le rotor et effectuer tout type d'entretien.


Pour les **modèles TFM**, le **rotor** est composé d'**outils mobiles à disparition** et pour les modèles TFF d'outils fixes avec insert anti-usure.

Tous les modèles sont équipés d'un **groupe de vannes hydraulique** qui **protège le moteur hydraulique contre les pics de pression** qui peuvent survenir pendant le travail.

En outre, il y a un **rouleau d'appui réglable** en hauteur pour assurer la stabilité du broyeur, en plus des deux **robustes rails latéraux** en acier anti-usure, remplaçables.

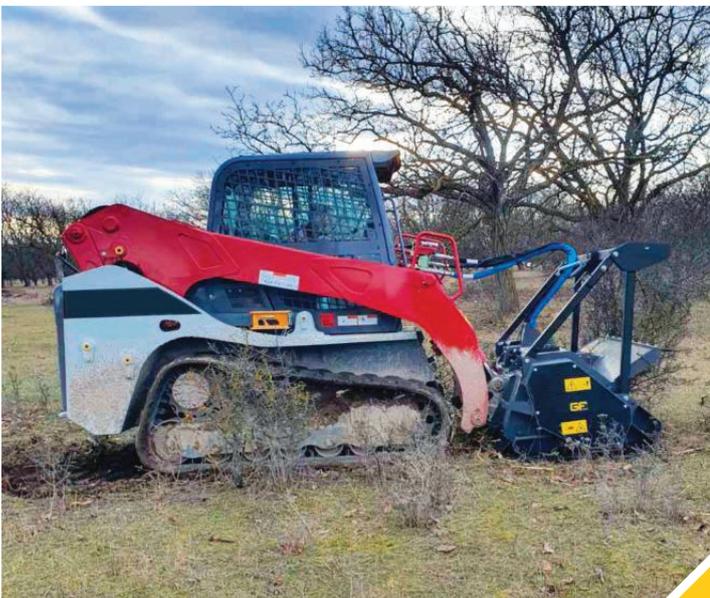

Modèle		TFM 160	TFF 150	TFF 170	TFF 180
Données Techniques	um				
Largeur de travail	mm	1540	1500	1700	1740
Débit d'huile min-max	lt/min	100-130			
Pression d'huile min-max	bar	200-300			
Poids équipement standard	kg	1170	800	900	1300
Max coupe	Ø mm		150		180
Marteaux mobile à disparition	n.	30	-		-
Outil fixe avec plaquettes anti-usure	n.	-	57	65	42
	ton	3,0-4,8	3,0-4,8	3,0-4,8	3,5-5,2
	ton	6,0-8,5	6,0-8,5	6,0-8,5	7,0-9,5
	ton	6,0-8,5	6,0-8,5	6,0-8,5	7,0-9,5

	Dimensions d'encombrement sans options	A cm	189	177	197	209
		B cm	155	71	71	155
		C cm	111	103	103	111